

# Ultracoat Oil

**Pryskyřice z přírodních olejů vysychajících na vzduchu k ošetření dřevěných podlah olejovým přípravkem**



## OBLASTI POUŽITÍ

Ochrana dřevěných podlah v interiéru v obytných prostorách.

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

**Ultracoat Oil** je přírodní na vzduchu vysychající olej bez obsahu rozpouštědel k ošetření povrchu dřevěných podlah.

**Ultracoat Oil** dává podlaze teplý, rustikální vzhled a vyzdvihuje přírodní krásu kresby dřeva.

## UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte **Ultracoat Oil** při teplotách nižších než +10°C.
- Nepoužívejte **Ultracoat Oil** v exteriéru.
- Používejte pouze čisté nádoby a nářadí.
- Podmínky prostředí a zbytková vlhkost dřeva musí při pokládce odpovídat platným normám a předpisům.
- Nevracejte nespotřebované zbytky výrobku zpět do původní nádoby.

## ZPŮSOB POUŽITÍ

### Příprava podkladu

Přebrouste podlahu středně nebo hrubozrnným smirkovým papírem a odsajte všechnen prach. Výrobkem **Ultracoat Acqua Plus** vyplňte trhliny a odstraňte defekty. Po cca 1 hodině důkladně přebrouste podlahu. Na poslední přebroušení použijte smirkový papír 120 a poté důsledně odstraňte všechnen prach.

## Nanášení

**Ultracoat Oil** je připraven k okamžitému použití. Před použitím obsah nádoby dobře protřepejte.

**Ultracoat Oil** naneste v jedné vrstvě válečkem **Ultracoat Roller** nebo stěrkou **Ultracoat Steel Spatula**. Na zvláště savé dřevěné povrchy naneste cca po 20 minutách (v každém případě ale dříve než první vrstva uschne) druhou vrstvu. Do 60 minut od aplikace **Ultracoat Oil** odstraňte pomocí bavlněného hadříku a bílého kotouče **Ultracoat Pad** nevsáknutý olej. Po 16 hodinách přebrouste povrch podlahy kotoučem **Ultracoat Pad** černý. Následně, v intervalu 30 minut, naneste dávkovačem nebo kotoučem **Ultracoat Pad** bílý s bavlněným hadříkem dvě vrstvy **Ultracoat Oil Care**.

## Čištění

Nářadí a zbytky **Ultracoatu Oil** lze očistit vodou, dokud je výrobek ještě čerstvý.

## SPOTŘEBA

Savé podlahy: cca 150 g/m<sup>2</sup>.  
Málo savé podlahy: cca 70 g/m<sup>2</sup>.

## BALENÍ

Kanistry 5 l.

## SKLADOVÁNÍ

24 měsíců v původním uzavřeném obalu a suchém prostředí. Po otevření se na povrchu vytvoří škraloup, který postupem času vytvrdne.



## TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

### SPECIFIKACE VÝROBKU

Konzistence:	tekutá
Barva:	tmavá
Hustota (g/cm <sup>3</sup> ):	0,85

### ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +23°C - 50% rel. vlhkosti)

Minimální technologická přestávka mezi prvním a druhým nátěrem:	20 minut
Maximální technologická přestávka před použitím bavlněného hadříku:	60 minut
Doba vysychání před použitím kotouče PAD a konečným nátěrem Ultracoat Oil Care:	minimálně 16 hodin

## BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVĚ

Ultracoat Oil není dle stávajících norem týkajících se zatřídění výrobků považován za nebezpečnou směs. Doporučuje se však používat ochranné rukavice a brýle a dodržovat obvyklá opatření pro manipulaci s chemickými látkami. Pomůcky jako jsou čisticí a papírové ubrousky a ochranný oděv kontaminované výrobkem mohou po nějaké době samovolně vzplanout. Aby se zabránilo nebezpečí vzniku požáru, všechny kontaminované pomůcky musí být skladovány v kovových nádobách se vzduchotěsným uzávěrem. Kontaminované pomůcky se musí skladovat ve venkovních prostorách mimo sklady. Podrobnější a kompletní informace o bezpečném použití tohoto výrobku najdete v nejnovější verzi příslušného Bezpečnostního listu.


VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

### UPOZORNĚNÍ

Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem,

*Ize považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.*

**Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

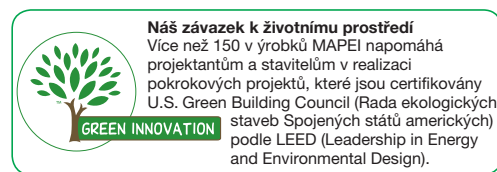

**Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na stránkách [www.mapei.cz](http://www.mapei.cz), [www.mapei.it](http://www.mapei.it) a [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**