


Pulicol

**Gelový odstraňovač
lepidel, nátěrů a zbytků
spárovacích hmot
na bázi epoxidových
pryskyřic**

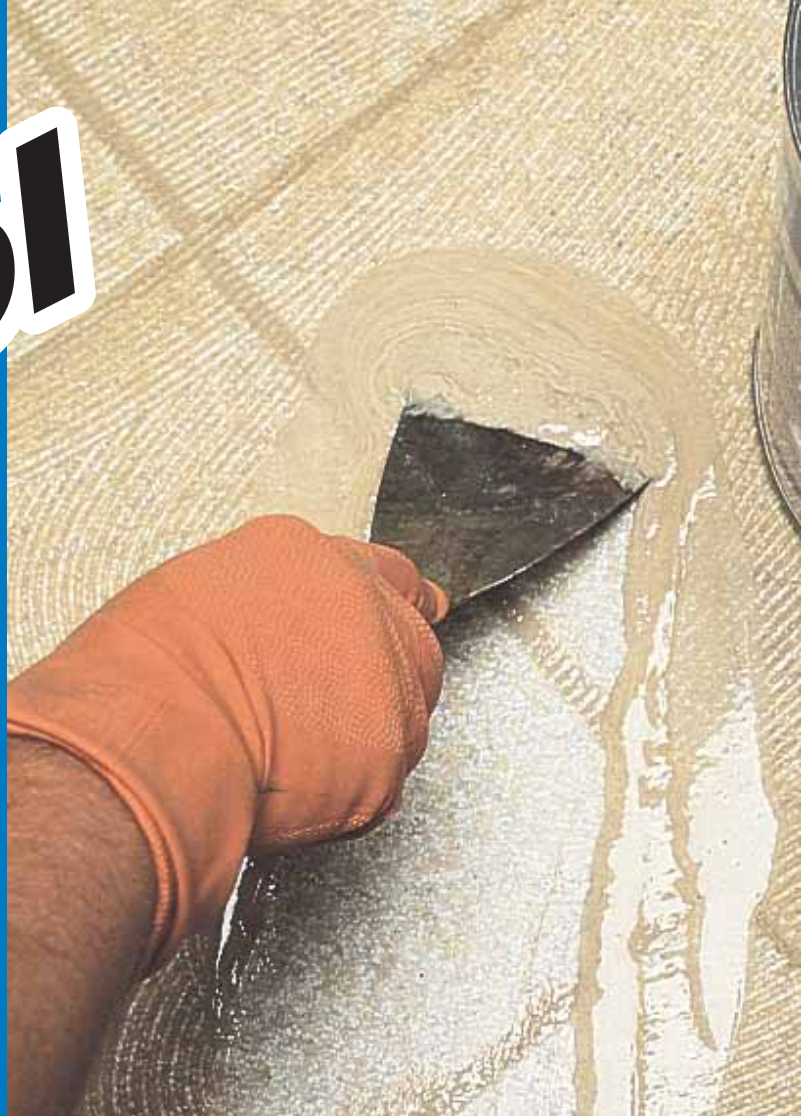

OBLAST POUŽITÍ

Odstraňování starých přírodních lepidel, lepidel obsahující syntetické pryskyřice, nátěrů a zbytků spárovacích hmot.

Některé příklady použití

- Odstraňování starých lepidel z podlah se žulovou nebo keramickou dlažbou, s dřevěnými, betonovými, nebo kovovými povrchy, s cementovými vyrovnávacími potěry atd.
- Odstraňování starých lepidel z keramických a mozaikových obkladů, z mramoru, betonu, dřeva, sádry, kovů, vláknny vyztuženého betonu atd.
- Odstraňování nátěrů z kovových, dřevěných nebo betonových povrchů atd.
- Odstraňování epoxidových spárovacích hmot a jejich zbytků z povrchů obkladů, dlažeb a jiných povrchů.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Pulicol se skládá ze směsi gelových rozpouštědel, která se snadno nanáší stěrkou nebo štětcem.

Pulicol je vysoce efektivní při rozpouštění všech pryskyřicových lepidel a barev již několik minut po nanesení.

Odstranění epoxidových spárovacích hmot a jejich zbytků z povrchů obkladů a dlažeb a dalších podkladů

DOPORUČENÍ

- Nemíchejte **Pulicol** s vodou.

- Nepoužívejte na podklady, které mohou být rozpouštědly poškozeny např. plastové, gumové, PVC povrchy, povrchy s dekorativní glazurou, která není odolná proti rozpouštědlům nebo povrchy s lakovaným dřevem.

- Nepoužívejte **Pulicol** na vypalovací lak, protože by bylo dosaženo jen malého účinku.

POUŽITÍ

Naneste **Pulicol** stěrkou nebo štětcem na zbytky lepidla či barvy, které se mají odstranit, počkejte dokud zbytky nezměknou nebo se nerozpustí a potom je odstraňte hladkou stěrkou.

Jestliže je povrch hladký a nesavý např. mramorové nebo keramické obklady, opláchněte jej roztokem hydroxidu sodného a potom pečlivě vodou. Zbytky z hrubého nebo savého povrchu (např. cementový potěr, poškrábané nátěry) odstraňte skelným papírem nebo drátěným kartáčem. Dřevěné povrchy neoplachujte vodou, pouze je očistěte skelným papírem.

Doba, po kterou by se měl **Pulicol** nechat účinkovat, závisí na typu lepidla a jeho tloušťce. Doporučujeme provést individuální zkoušku. Pro některá lepidla MAPEI je rychlost účinku **Pulicolu** informativně následující:

Adesilex F57	několik minut
Adesilex V4	několik minut
Adesilex G19	cca 30 minut
Adesilex G19	cca 45-60 minut

Pulicol



TECHNICKÁ DATA (typické hodnoty)

IDENTIFIKACE VÝROBKU

Konzistence:	transparentní gel
Barva:	bezbarvý
Hustota:	1,19
Doba skladování:	24 měsíců v originálním balení
Zdravotní závadnost dle EC 1999/45:	dráždivý. Před použitím si přečtěte odstavec "Bezpečnostní instrukce pro přípravu a použití" a informace na obalu a v Bezpečnostním listu
Hořlavost:	ano
Celní zařazení:	3814 00 90

ÚDAJE PRO POUŽITÍ

Doba působení:	15-60 min, dle typu lepidla nebo nátěru
Teplota při použití:	+8°C až +35°C
Spotřeba (kg/m ²):	0,3

SPOTŘEBA

V některých případech je potřeba provést aplikaci ještě jednou.

Spotřeba záleží na množství a typu lepidla, všeobecně je odhadovaná spotřeba 0,3 kg/m².

BALENÍ

3 a 1 kg nádoby.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ

Pulicol je považován za nebezpečnou látku. Obsahuje methylen chlorid a předběžné studie ukazují, že může být karcinogenní. Doporučujeme používat ochranný oděv a nitrilové nebo butylové rukavice a zabránit kontaktu s očima. V případě zasažení očí je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

UPOZORNĚNÍ

Přestože výše uvedené instrukce a nařízení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, jsou zcela indikativní a měly by být důkladně ověřeny při praktickém použití.

Proto by měl uživatel před aplikací určit, zda je výrobek k předpokládanému účelu vhodný a převzít zodpovědnost, vyplývající z jeho použití.

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na stránkách www.mapei.cz, www.mapei.it a www.mapei.com

 **MAPEI**[®]
SVĚTOVÝ PARTNER STAVITELŮ